



BASIC A-RV 500

Troncatrice a due teste
Double head cutting off machine
Tronzadora doble cabezal
Doppelgerungssäge
Tronçonneuse à deux têtes
Отрезной станок с двумя головками



- Aspiratore industriale
- Industrial vacuum
- Aspirador industrial
- Hochleistung industriesauger
- Aspirateur industriel
- Мобильная аспирация



DUSTY




EXHO



NECTA 1



NECTA 2

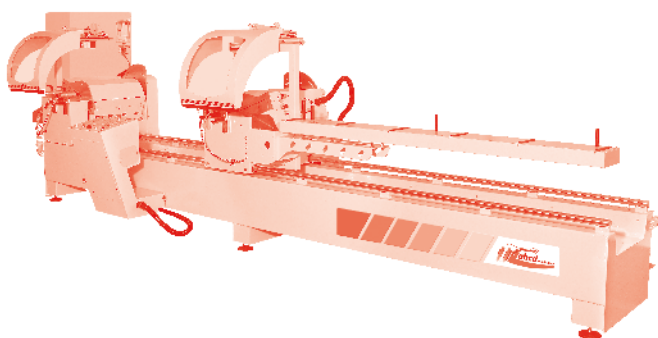

BASIC A-RV 500

La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
Der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха



- Progettazione, produzione e distribuzione di macchine per la lavorazione di Alluminio, PVC, Acciaio e Legno, con soluzioni tecnologicamente avanzate.
- Design, manufacture and marketing of machinery for processing Aluminium, PVC, Steel and Wood, using technologically advanced solutions.
- Diseño, producción y distribución de maquinaria para la elaboración de Aluminio, PVC, Acero y Madera, con soluciones tecnológicamente avanzadas.

- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technologische fortschrittlichen Maschinen zur Bearbeitung von Aluminium, PVC, Stahl und Holz.
- Conception, production et distribution de machines pour le traitement de l'aluminium, du PVC, de l'Acier et du Bois, avec des solutions à technologie avancée.
- Разработка, выпуск и продажа оборудования для обработки алюминия, ПВХ, стали и древесины с применением передовых технологических решений.

BASIC A-RV 500

DATI TECNICI

TAGLIO UTILE 4,8MT

Troncatrice doppia testa con unità di sinistra fissa e destra mobile con spostamento automatico comandato da controllo numerico. Inclinazione elettronica dell'unità di taglio +20°/+45°/90°/-45° e delle gradazioni intermedie. Motori 2,2KW (CAD).

ACCESSORI STANDARD

Nr. 2 lame in Widia 500mm
Kit cuffie integrali zona taglio
Nr. 4 Morse pneumatiche orizzontali
Lubrificazione taglio nebulizzata
Pistola aria con spirale 6mt
Rulliera testa mobile (2,3mt)
Imballo termoretraibile

EQUIPAGGIATA CON POSIZIONATORE COMPRESO DI:

Controllo numerico 3 assi
Controllo TOUCH-SCREEN 10,4" a colori
Gestione tagli singoli
Data base illimitato di gestione profilati
Memorizzazione illimitata di liste di taglio introducibili da tastiera, chiave USB
Gestione tagli oltre misura
Gestione tagli sotto misura
Gestione tagli passo – passo

ACCESSORI A RICHIESTA

Fermo battuta per tagli a cuneo (PVC)
Gruppo di continuità (220V – 50Hz – 250VA)
Lama widia 500mm
Nr. 2 Morse verticali pneumatiche
Rilevatore automatico altezza profilato
Stampante etichette
Supporto profilato pneumatico a scomparsa

TECHNISCHE DATEN

MAX SCHNITTLÄNGE 4,8MT

Doppelgehrungssäge mit Motorisierte Verschiebung des Rechten Beweglichen Sägekopf durch Elektronische Positionierung. Automatische Schwenkung der Sägeaggregate +20°/+45°/90°/-45° und zwischengraden. Motoren 2,2 KW (JE).

MITGELIEFERTESZUBEHÖR

Nr.2 Widia Sägeblätter Durchmesser 500mm
Schnittzoneschutz
Nr.4 Horizontal Pneumatische Spannung
Sprüheinrichtung
Luftpistole 6mtr Länge
Rechtes Kopf fahrende Rollenbahn (2,3mt)
Verpackung Polyäthylen

AUSGERUESLET MIT ELEKTRONISCHE POSITIONIERUNG DIE STEUERUNG ERMÖGLICHT FOLGENDE FUNKTIONEN:

Elektronische Positionierung mit 3 Achsen
Kontrolle Soft-Touch Taststur 10,4" im Farbe
Einzelschnitte Einführung
Unbegrenzt Datenbestand Profilen Einführung
Unbegrenzt Speicherung Schnittlisten die durch Tastatur oder durch UBS Port eingegeben sind
Aussenschnittmass Einführung
Untermass Schnitzzyklus Einführung
Taksäge Automat Einführung

SONDERZUBEHÖR

Satz für «V» Schnitt für PVC
Notstromaggregat (220V-50Hz-250VA)
HM Sägeblatt durchm. 500mm
Nr.2 Vertikal Pneumatische Spannungen
Profilhöhe Betaster
Etikettendrucker
Pneumatische Materialrollenauflege

TECHNICAL DATA

CUTTING LENGTH 4,8MT

Double head cutting off machine with a fixed unit on the left and automatic right head movable by numeric control. Electronic tilting of both heads +20°/+45°/90°/-45° and all intermediate degrees. Motors 2,2KW (EACH).

STANDARD EQUIPMENT

Nr. 2 TCT Saw Blades 500mm
Safe guards on the cutting area
Nr.4 Horizontal pneumatic clamps
Pneumatic spray mist lubrication
Air gun 6mtrs length
Movable side support (2,3mt)
Packing

EQUIPPED WITH ELECTRONIC POSITIONER ABLE TO:

Numerical control with 3 positioning axes
TOUCH-SCREEN control 10,4" video colours
Manage single cuts
Unlimited data base for the profiles management
Unlimited memorizing of cutting lists via keyboard, USB key
Management expanding capacity of cut on length
Management reducing capacity of cut on length
Auto-feed and cut off saw

OPTIONALS

Manual stop for "Vee cuts"
Uninterruptable power unit (220V-50Hz-250VA)
TCT Saw Blade D.500mm
Nr.2 Vertical pneumatic clamps
Automatic device measuring profile height
Label printer
Pneumatic central support

DONNÉES TECHNIQUES

LONGUEUR MAX DE COUPE 4,8MT

Tronçonneuse à deux têtes avec déplacement motorisé de l'unité mobile géré par contrôle numérique. Inclinaison électronique de l'unité de sciage +20°/+45°/90°/-45° et degrés intermédiaires. Moteurs 2,2 KW (CHAQUE).

EQUIPEMENT STANDARD

Nr. 2 lames en carbure 500mm
Protection de la zone de coupe
Nr. 4 Etaux horizontaux pneumatiques
Dispositif de pulvérisation
Aménagement à rouleaux tête mobile 2300mm
Soufflette à spirale 6mt
Emballage Thermoplastique

EQUIPEE AVEC UNE POSITIONNEUR A MEME DE:

Contrôle numérique à 3 axes
Contrôle TOUCH-SCREEN 10,4 " à couleurs
Gestion des coupes individuelles
Datebase illimitée de gestion profils
Illimitée mémorisation des listes de coupe introduites par clavier ou clés USB
Software accroissant la capacité de coupe sur la longueur
Software diminuant la capacité de coupe
Gestion pour coupes pas à pas

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Kit coupe en «V» pour PVC
Groupe de continuité (220V-50Hz-250VA)
Lame en carbure D.500mm
Nr.2 Etaux verticaux pneumatiques
Dispositif automatique pour calculer hauteur du profil
Imprimante d'étiquettes
Support central pneumatique escamotable automatique

CARACTERISTICAS TECNICAS

CORTE UTIL 4,8MT

Tronzadora doble cabezal con cabezal izquierdo fijo y derecho móvil con posicionamiento automático comandado con control numérico. Inclinación automática de la unidad de corte +20°/+45°/90°/-45° y graduación intermedia. Motores 2,2 KW (CAD).

ACCESORIOS INCLUIDOS

Nr. 2 sierras de Widia 500mm
Kit protector integral zona de corte
Nr.4 mordazas horizontales neumáticas
Lubrificación del corte neumática
Pistola aire con espiral 6mt
Mesa de rodillo cabezal móvil (2,3mt)
Embalaje retráctil

EQUIPADA CON POSICIONADOR INCLUIDO DE:

Control numérico a 3 ejes
Control con pantalla táctil a color de 10,4" TFT
Gestión de corte simple
Base de datos ilimitada para la gestión de los perfiles
Memorización ilimitada de lista de corte introducida mediante teclado o vía llave USB
Software corte tras medidas
Software para corte mínimo
Gestión para corte incremental

OPCIONALES

Tope de medida de corte a cuneo (PVC)
Estabilizador(220V – 50Hz – 250VA)
Sierra de widia 500mm
Nr.2 mordazas verticales neumáticas
Palpador automático de espesor
Etiquetadora
Soporte perfil intermedio neumático

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ РАСПИЛ 4, 8 М

Отрезной станок с двойной головкой, неподвижным левым и подвижным правым узлами с автоматическим управляемым ЧПУ перемещением. Электронный наклон отрезного узла +20°/+45°/90°/-45° и промежуточных положений. Двигатели 2,2 кВт (кажд).

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

2 видеовые пилы 500 мм
Комплект защитных колапков зоны распила
4 горизонтальных пневмозажима
Смазка пил распылением
Пневмопистолет со спиральным шлангом длиной 6 м
Рольганг подвижной головки (2,3 м)
Термоусадочная упаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА ПОЗИЦИОНЕРОМ:

3-х координатное ЧПУ
10,4-дюймовый цветной СЕНСОРНЫЙ дисплей
Управление распилами
Возможность работы с заготовками любых типов
Запоминание любых карт распила с клавиатуры и USB-накопителя
ПО для распилов значительных размеров
ПО для распилов незначительных размеров
Пошаговые распиловы

ОПЦИИ


Упор для клинообразных распилов (ПВХ)
ИБП (220 В – 50 Гц – 250 В·А)
Видеовая пила 500 мм
2 вертикальных пневмозажима
Автоматический указатель высоты профиля
Принтер этикеток
Убирающий профилированный пневмосуппорт




BASIC A-RV 500


La carta vincente
The winning card
La carta para ganar
Der Trumpf
La carte gagnante
Залог успеха

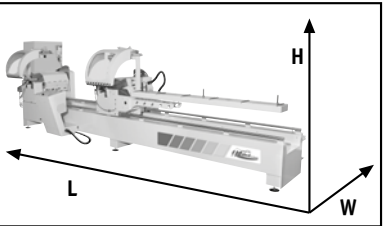


Ingombro - Overall dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensões - Encombrement				Peso - Weight - Gewicht - Poids	
	L	W	H		
4800 mm	6200	1000	1400	Kg ± 1600	


- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Le macchine illustrate possono includere equipaggiamenti non compresi nella versione standard. Per ragioni di illustrazione fotografica alcuni gruppi sono sprovvisti di protezione.
- We reserve the right to make modifications. The illustrated machines may show some units which are not included in the standard version. For photographic reasons some units are without protections.
- Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. La maquina ilustrada puede tener equipos no incluidos en la version standard. Por razones fotograficas algunos grupos son sin proteccion.
- Die technischen Daten sind unverbindlich. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor! Aus fotografischen Gründen haben einige Aggregate keine Schutzvorrichtung.
- Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. Cette doc peut illustrer des équipements pas compris dans la version standard de la machine. Pour les photos, certains groupes sont sans protecteur.
- Компания ABCD Machinery оставляет за собой право вносить технические изменения. Приведенные в каталоге станки могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. На фотографиях некоторых групп могут отсутствовать ограждения.

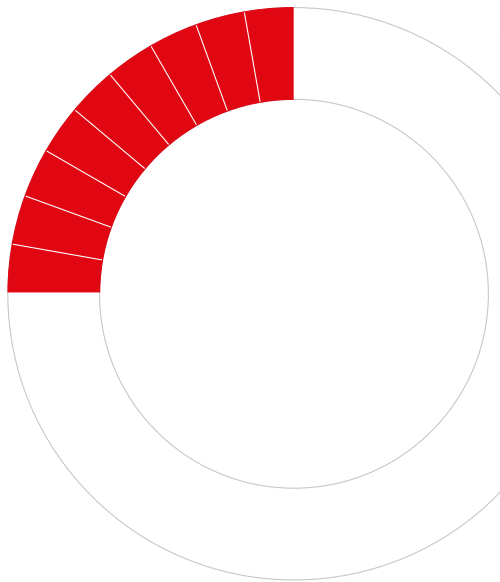

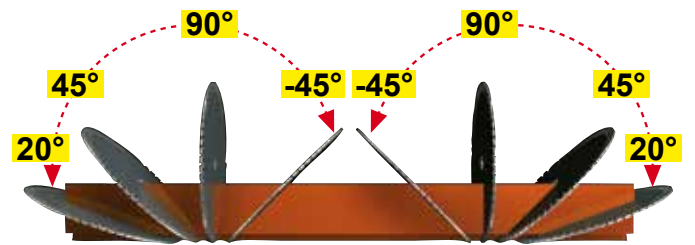

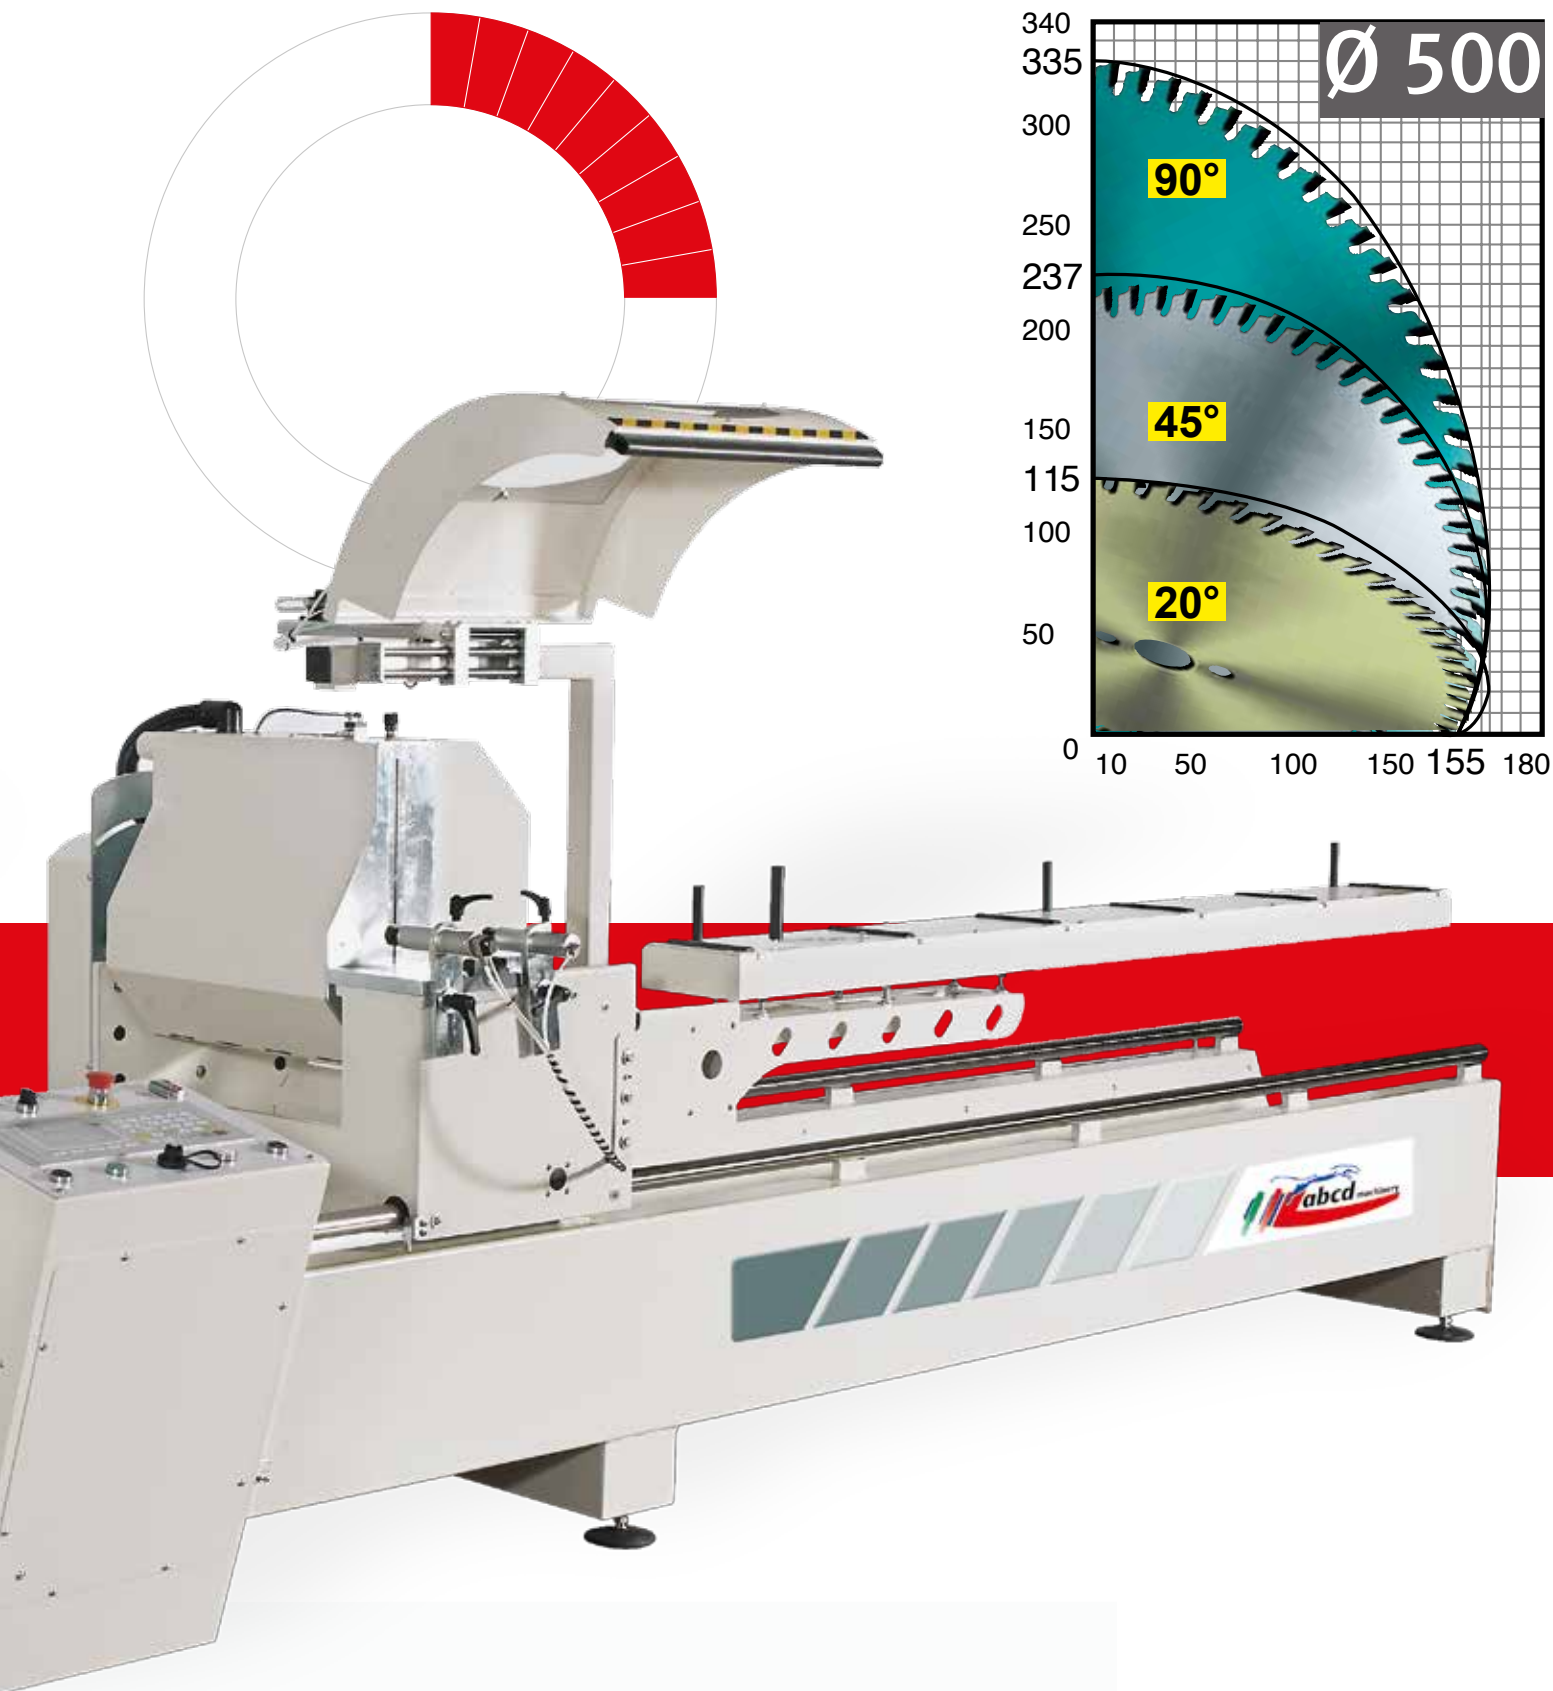

BASIC A-RV 500

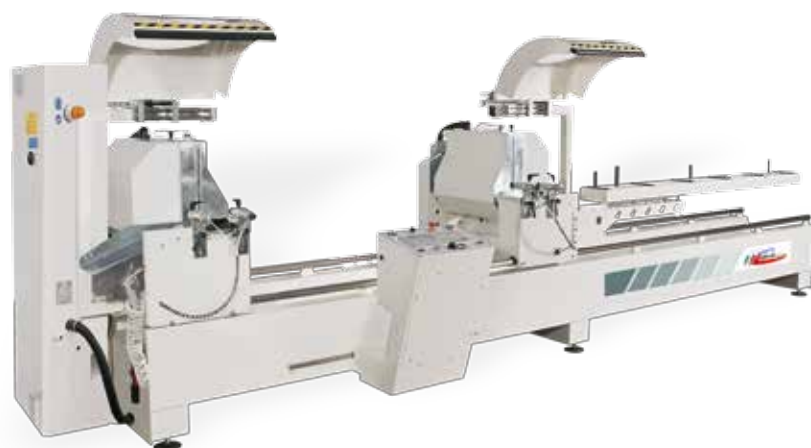

ABCD Machinery srl

Via Dante Alighieri, 6
I - 47853 Coriano - RN

Tel. +39 0541 905810
Fax +39 0541 905840
info@abcdmachinery.com
www.abcdmachinery.com

The Companies

